



ЛЕГИОГРУПП

КАТАЛОГ • 2026

Каталог кранов

Грузоподъемное оборудование для портов и терминалов.

Портальные краны — характеристики и сравнение моделей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ • ЧЕРТЕЖИ • ЦЕНЫ




8 950 286-65-85

sales@legiogroup.ru

legiogroup.ru

ООО «ЛЕГИОГРУПП»

Производственно-инжиниринговая компания, специализирующаяся на грузоподъёмном оборудовании для портов, терминалов, верфей и промышленных предприятий. Разрабатываем конструкторскую документацию, производим оборудование под собственной маркой по нашей КД и доводим его до работающего, законно введённого в эксплуатацию объекта на территории РФ.

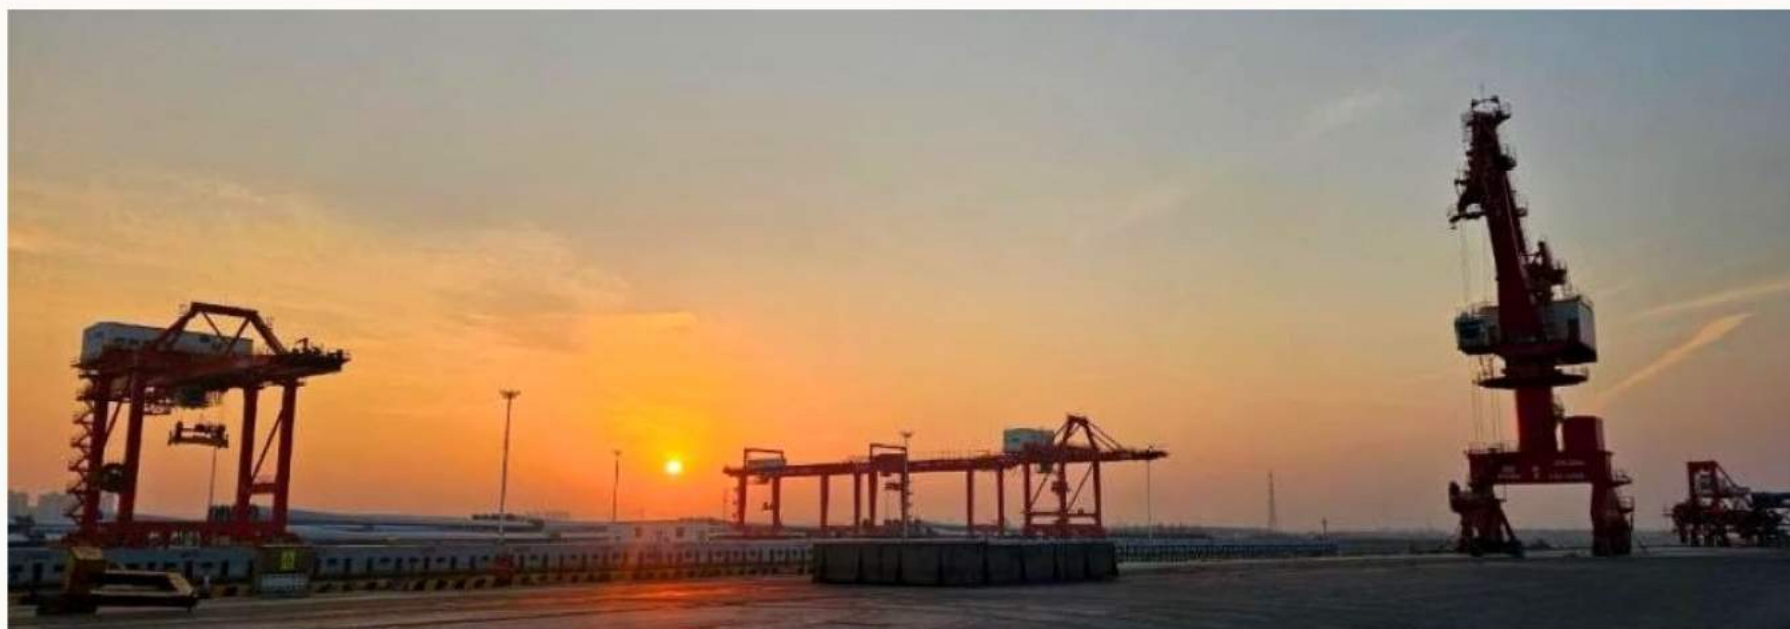

ПРОИЗВОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- | | |
|---|--|
| 01 Краны любой компоновки по ТЗ заказчика | 02 Козловые и порталные краны |
| 03 Причальные контейнерные перегружатели (STS) | 04 Контейнерные козловые RMG и пневмоколёсные RTG |
| 05 Судостроительные и судовые палубные краны | 06 Тали электрические, лебёдки, спецоборудование |

Как мы работаем

ЭТАП 1

Согласование технической документации

ТЗ и конструкторская документация под объект заказчика.

ЭТАП 2

Производство

Изготовление по нашей КД, контроль материалов, марки стали и качества на каждом этапе.

ЭТАП 3

Мелкоузловая сборка

Сборка и заводские испытания узлов перед отгрузкой.

ЭТАП 4

Логистика до объекта

Доставка и таможенное оформление до площадки заказчика.

ЭТАП 5

Крупноузловая сборка

Финальный монтаж и пусконаладка крана на объекте в РФ.

ЭТАП 6

Документы и ввод в эксплуатацию

Паспорт и руководство на русском, сертификация, сдача контролирующим органам, постановка на учёт ОПО.

Типы кранов в работе



Портальные краны MQ

Многорежимные: крюк, грейфер, спредер.
Грузоподъёмность до 120 т, вылет до 48 м, класс до А9.



Мобильные портовые краны

Быстрая переброска между причалами,
универсальные грузозахваты, работа с
генгрузами и контейнерами.



Причальные перегружатели STS

Контейнерные краны причального фронта: до 65
т под спредером, вылет до 67 м, до 56 TEU/ч.



Козловые краны RMG

Контейнерные краны тыловых площадок:
грузоподъёмность до 150 т, пролёт до 50 м,
штабелирование в 4–5 ярусов.

Сравнение моделей

МОДЕЛЬ	КРЮК, Т	ГРЕЙФЕР / КОНТЕЙНЕР	ВЫЛЕТ, М
MQ2032	20/32/40	грейфер 10 м³	8–32
MQ4032	40/20	грейфер · контейнер	8–32
MQ4040	40	грейфер 25 т · спредер 30 т	12–40
MQ4045	40–63	грейфер 32 т · конт. 31–41 т	12,5–45
MQ4048	36–46	контейнер 25–40 т	12–48
MQ4648	46	контейнер 40 т · грейфер 5 м³	12–48
MQ6045	60–120	грейфер 40 т · конт. 50 т	13,5–45
MQ6345	40–63	грейфер 32 т · конт. 31–41 т	10–45
SGQ105S	105/70/52	контейнер 41 т · грейфер 32/38 т	11–50
STS 50т-42м	50 (спредер)	спредер ZH966A · траверса	42
STS 65т-67м	85 (крюк)	спредер 65 т · 56 TEU/ч	67
MGJX4550	45 (спредер)	контейнер (RMG), пролёт 50 м	—

Полные технические параметры каждой модели — на страницах 6–9. Цены «под ключ» — по запросу: sales@legiogroup.ru.


MQ2032 — Портальный кран

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

- Крюк: 20 т/32 м · 32 т/25 м · 40 т/18 м
- Рабочий вылет: 8–32 м
- Высота: 25 м над / 15 м под рельсом
- Грейфер двухчелюстной 10 м³

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Скорость подъёма: 30 (полн.) / 60 (хол.) м/мин
- Поворот 1,2 об/мин · ход 15 · стрела 35,8 м
- Мощность 370 кВт · класс А7 · высота 53,95 м
- 32 колеса (16 привод.) Ø630 · рельс R65 · 200 кН
- Ветер 250/680 Н/м² · питание 6000 В

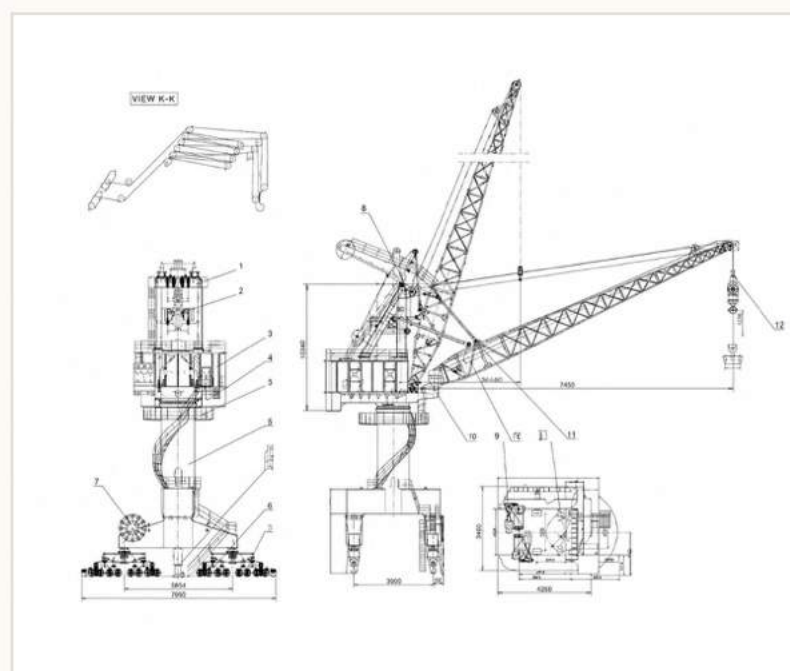


MQ4040 — Портальный кран

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

- Крюк: 40 т · вылет 12–40 м · момент 1600 т·м
- Грейфер: 25 т (с учётом массы грейфера) · 1000 т·м
- Спредер (контейнер): 30 т · вылет 12–40 м
- Высота подъёма: крюк 32 · грейфер/спредер 22 м · опускание 20 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Двигатель подъёма YZPF355L · 250 кВт × 2
- Поворот YZR280M-8 · 55 кВт × 2 · ОПУ 132.50.4000
- Масса 553 т · высота крана 61,15 м · класс А8
- 24 приводных колеса · рельс Р65 (ГОСТ 51685)
- Питание 380 В, 50 Гц · ветер 20/55 · -20...+40 °С

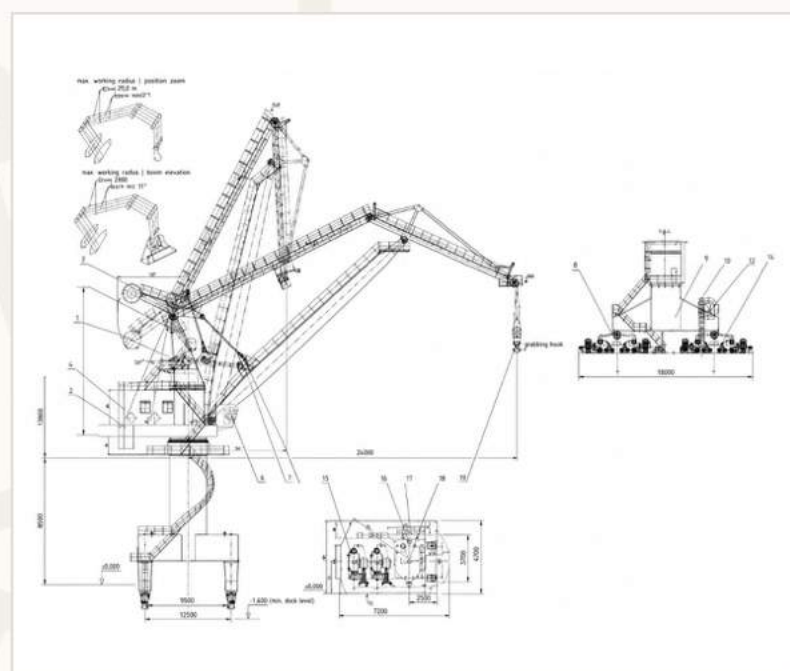


MQ4045 — Портальный кран

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

- Крюк: 63 т/28 м · 50 т/36 м · 40 т/45 м
- Грейфер 32 т · контейнер 31–41 т
- Рабочий вылет: 12,5–45 м
- Высота: крюк 32/20 · грейфер 27/20 · конт. 27/20 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Скорость подъёма: крюк 30–35 · грейфер 50 м/мин
- Изм. вылета 35–50 · поворот 0,6–1,2 · ход 25
- Мощность 770 кВт · класс А8 · масса 791,3 т
- 40 колёс (24 привод.) Ø710 · рельс R65 · 400 кН
- ОПУ 132.50.4500 · ветер 20/42 · питание 10 кВ

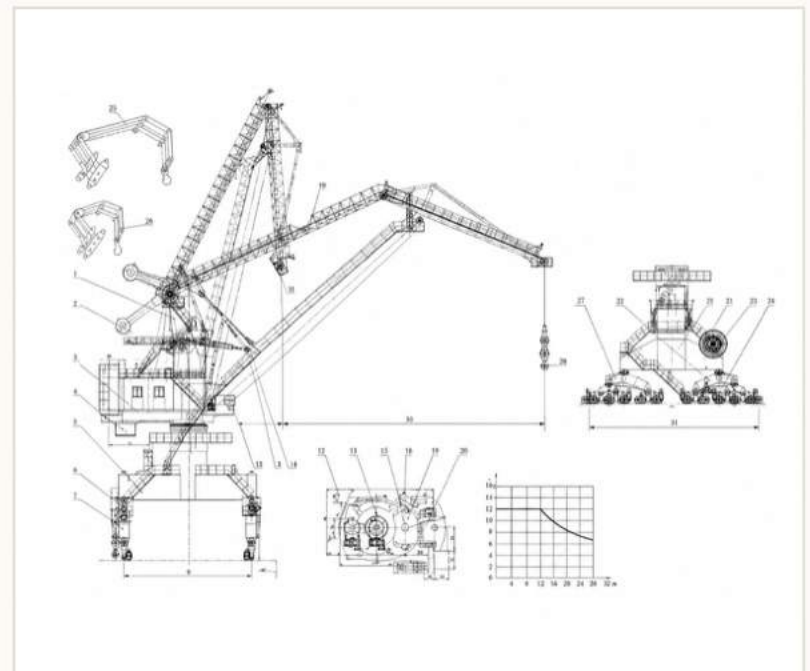


MQ6045 — Портальный кран

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

- Крюк: 63 т/28 м · 50 т/36 м · 40 т/45 м
- Грейфер 32 т · контейнер 31–41 т
- Рабочий вылет: 10–45 м
- Высота: крюк 32 · грейфер 27 · контейнер 28 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Скорость подъёма 0–50 / 0–75 м/мин
- Изм. вылета 0–60 · поворот 0–1,6 об/мин
- Мощность 1090 кВт · класс А9 · масса 791,3 т
- 48 колёс (24 привод.) Ø550 · рельс R65 · 300 кН
- ОПУ 132.50.4500 · ветер 20/42 · питание 10 кВ

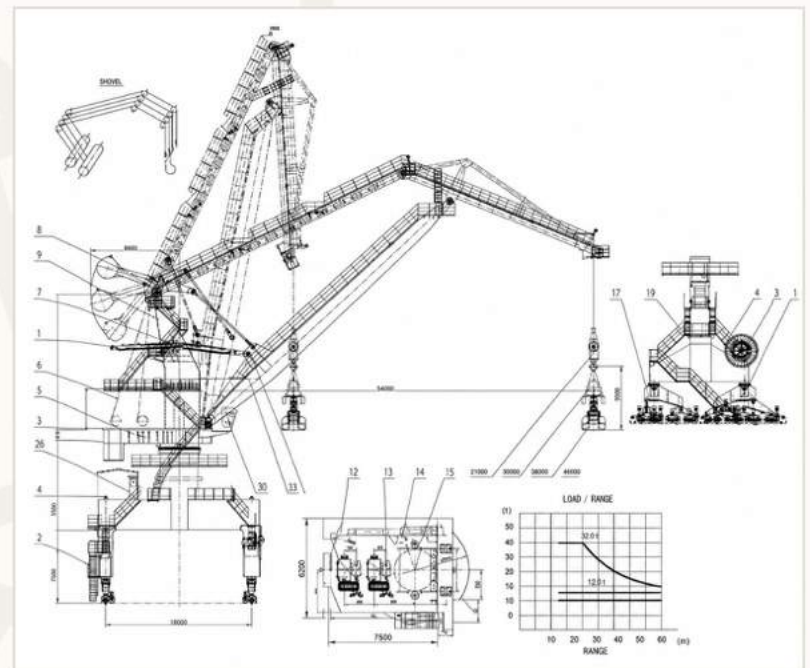


STS 50т-42м — Причальный перегружатель

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

- Под спредером 50 т
- Вылет за причал 42 м
- Спредер ZH966A · крюковая траверса
- Предохранительные крюки — 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Масса крана ~1050 т
- Механизм передвижения крана — 4 узла
- Канатные механизмы подъёма, вылета и тяги тележки
- Кабельный барабан · противоветровое и анкерное устройства · лифт

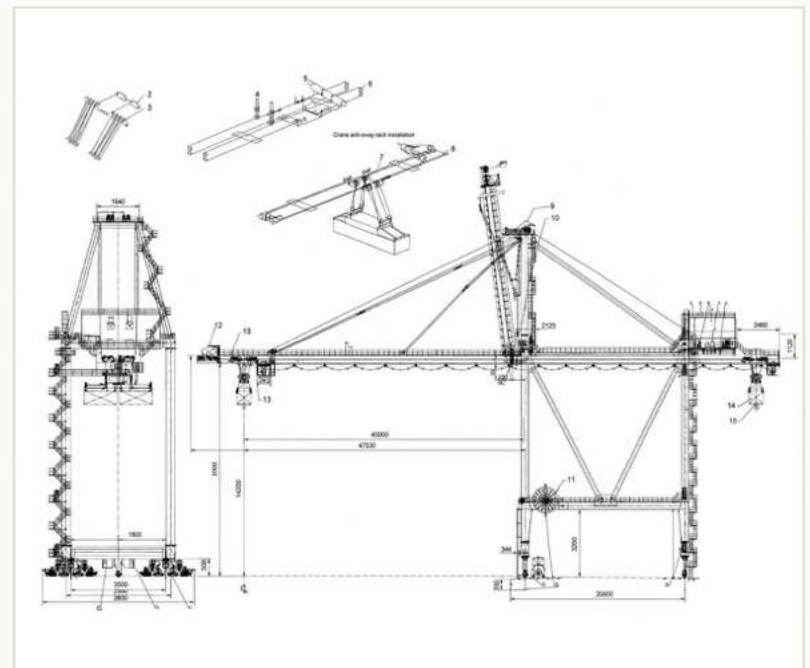


STS 65т-67м — Причальный перегружатель

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

- Под спредером 65 т · под крюком 85 т
- Вылет 67 м · производительность 56 TEU/ч
- Высота подъёма: 48 м над / 18 м под рельсом
- Спредер SSX45E (Bromma) · группа режима M8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Подъём 90 (груз.)–180 (порожн.) м/мин
- Тележка 250 м/мин · ход крана 60 м/мин
- Мощность 2284 кВт · питание 3 кВ, 50 Гц
- Колея × база 35 × 18 м · 48 колёс · рельс QU100 · 800 кН
- Масса ~1680 т · ветер 16/40 м/с

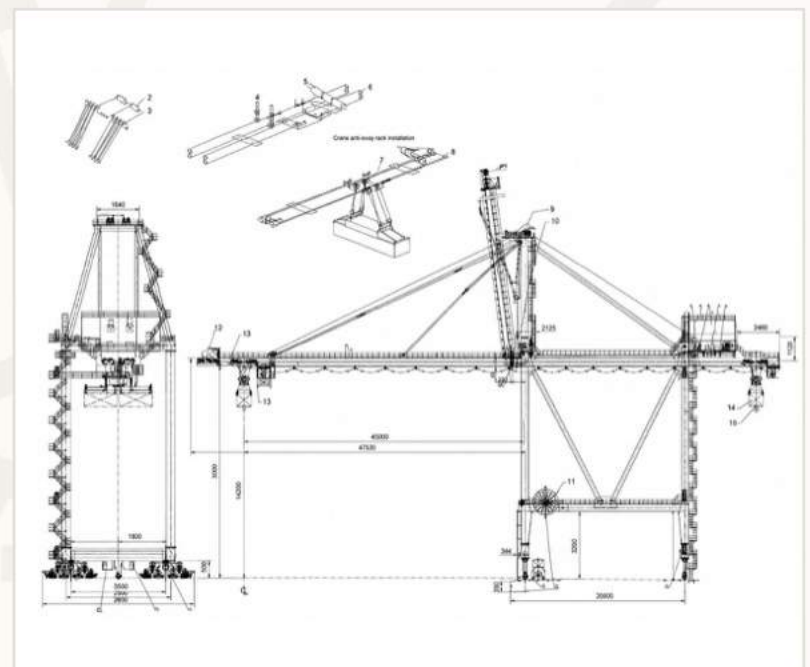


SGQ105S — Портальный кран

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

- Крюк: 105 т (тяжёлый) / 70 т (обычный)
- Контейнер 41 т · грейфер 4-канатный 52 т
- Вылет 10,5–48 м
- Высота подъёма 40/30 м над причалом · 15 м под причалом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Классификация A3 / A5 / A7
- Подъём 18–40 (груз.) / 80 (порожн.) м/мин
- Изм. вылета 25–60 / 90 м/мин · поворот до 1,6 об/мин
- Передвижение 0–5 км/ч · опорная база 13 × 12,5 м
- Высота кабины ≈ 23,5 м · габаритная ≈ 33,4 м

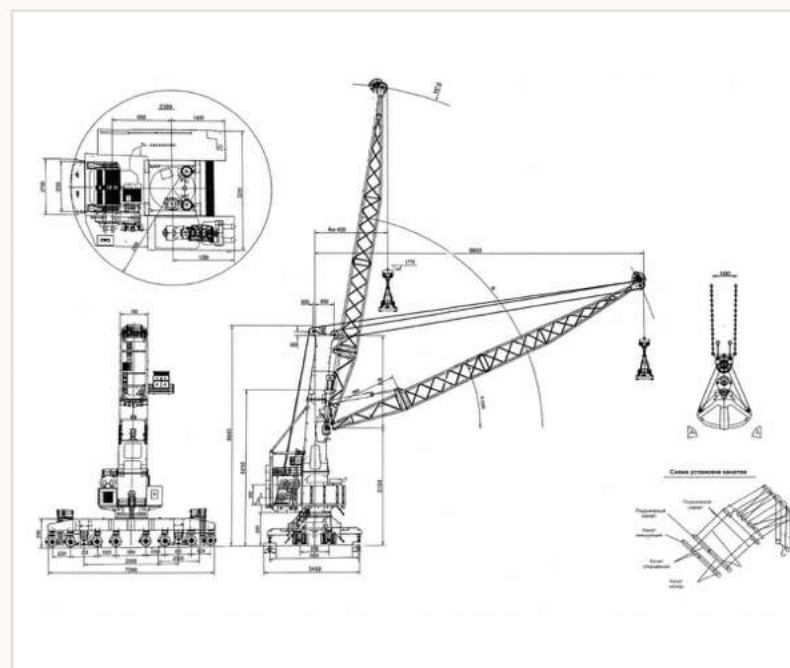


MGJX4550 — Козловой кран

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

- Грузоподъёмность 45 т (под спредером 34 т)
- Пролёт 50 м · консоли 18 + 18 м · длина 96 м
- Высота подъёма 19,2 м (над рельсом)
- Спредер 20/40, четырёхканатный телескопич.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Скорость подъёма 30 / 50 м/мин
- Тележка 50 · портал 50 м/мин · путь 100 м
- Мощность 549,5 кВт · масса 576 т · класс A7
- Портал 24 колеса Ø630 · рельс QU100 · 450 кН
- Тележка 4 колеса Ø700 · рельс QU80 · 330 кН

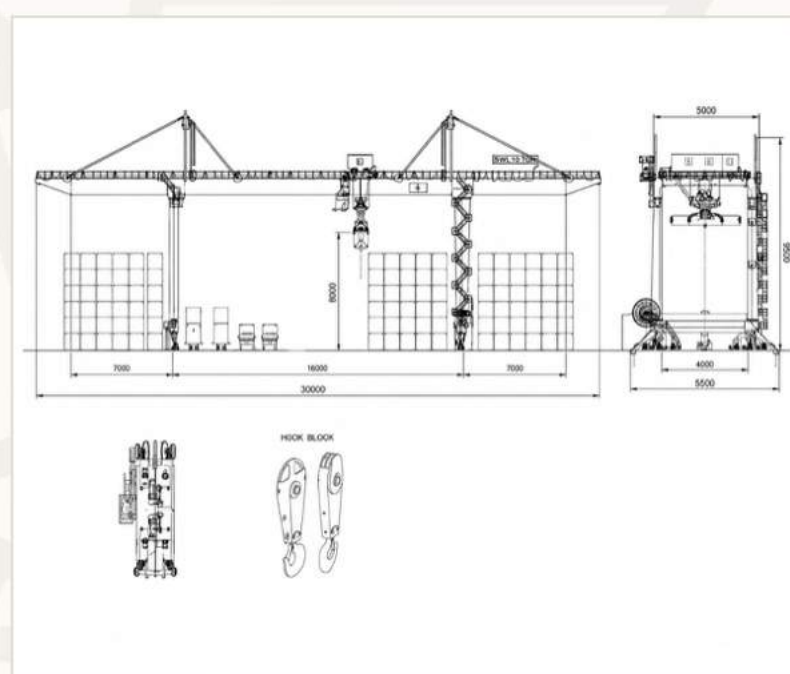

От завода до готового крана



ШАГ 1

Производство частей на заводе

Изготовление металлоконструкций по нашей КД с контролем качества на каждом этапе.



ШАГ 2

Перевозка и выгрузка

Морская доставка крупных узлов и выгрузка на причал заказчика.



ШАГ 3

Монтаж крана

Крупноузловая сборка на объекте силами наших специалистов.



ШАГ 4

Готовый кран

Испытания, сдача контролирующим органам и ввод в эксплуатацию.

Наши неоспоримые преимущества

Производство по российским ГОСТ

Изготовление на заводе-партнёре по российским стандартам. Индивидуальное проектирование «под заказчика». Контроль российскими техническими специалистами на всех этапах.

Комплексный подход «под ключ»

Поставка, монтаж, ПНР, испытания и сдача силами штатных специалистов. Полный пакет крановой документации по ЕСКД. Параллельное производство нескольких единиц без увеличения сроков.